


BMW G 650 Xcountry

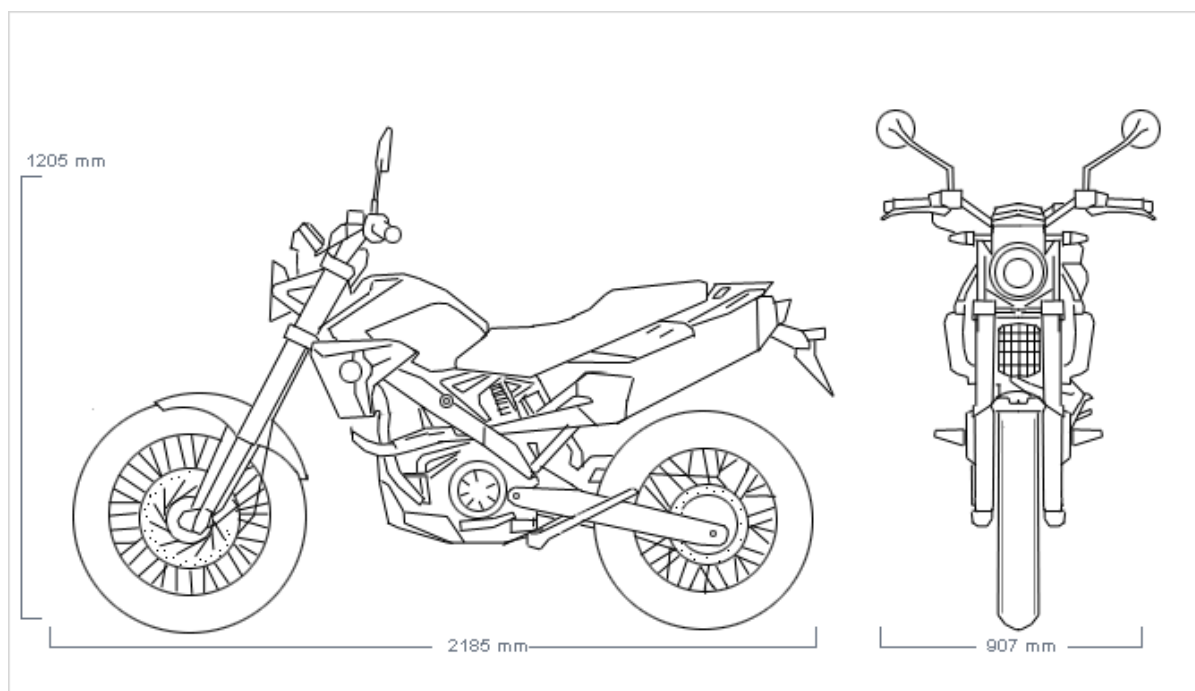

Motor

Type	Vandkølet 1-cylindret firetaktsmotor, fire ventiler, dobbelte overliggende knastaksler, tørsumpsmøring
Slagvolumen	100 mm x 83 mm
Kapacitet	652 cc
Nominel ydelse	39 kW (53 hk) ved 7.000 omdr./min.
Maks. drejningsmoment	60 Nm ved 5.250 omdr./min.
Kompressionsforhold	11.5 : 1
Blandingsregulering/motorstyring	Elektronisk indsprøjtning / BMW motorstyring, dobbelttænding
Emissionskontrol	3-vejskatalysator med lukket kredsløb, emissionsstandard EU3

Ydelse og forbrug

Tophastighed	Ca. 170 km/h
Forbrug ved 90 km/t:	29.4 km/liter
Forbrug ved 120 km/t:	20.8 km/liter
Brændstoftype	Blyfri superbenzin, min. oktan 95

Elsystem

Generator	Trefaset generator 280 W
Batteri	12 V / 10 Ah, vedligeholdelsesfrit

Kraftoverføring

Kobling	Mekanisk flerskivekobling i oliebad
Gearkasse	5-trins-gearkasse med konstant indgreb, indbygget i krumtaphuset
Udveksling	Endeløs O-ringskæde med støddæmper i baghjulets nav

Chassis/bremser

Ramme	Sektionsopdelt stålstel af brotypen med påboltede sideelementer af aluminium samt påboltet bagsektion af stål
Forhjulspacering/-affjedring	Upside-down forgaffel, Ø 45 mm
Baghjulspacering/-affjedring	Dobbelt svingarm af støbt aluminium, centralt fjederben, manuel justering af fjederforspænding og returdamper
Fjedervandring for/bag	220 mm / 165 mm
Akselafstand	1,474 mm
Efterløb	118 mm
Kronrørsvinkel	61.5°
Hjul	Trådegeer
Fælg, for	2.50 x 19"
Fælg, bag	3.00 x 17"
Dæk, for	100/90 S 19
Dæk, bag	130/80 S 17
Bremse, for	Enkeltskive, diameter 300 mm, flydende kaliper med dobbelt stempel
Bremse, bag	Enkeltskive, diameter 240 mm, flydende kaliper med enkelt stempel
ABS	ekstraudstyr: BMW Motorrad ABS (kan frakobles)

Mål og vægt

Længde	2,185 mm
Bredde (inkl. spejle)	875 mm
Højde (ekskl. spejle)	1,165 mm
Siddehøjde uden kører	800-825 mm
Indvendig benkurve uden kører	1,780-1,830 mm
Vægt uden kører, køreklar, fuldt optanket 1)	161,5 kg
Tørvægt 2)	149,5 kg
Tilladt totalvægt	335 kg
Lastvægt (med standardudstyr)	173,5 kg
Tankvolumen	9.5 l
Reservetank	Ca. 2,0 l

1) I henhold til retningslinje 93/93/EØF med alle væsker, optanket til mindst 90 % af tankvolumen

2) Vægt uden kører og uden væsker